


## CUBIERTAS METALCON

### PLANCHA LISA

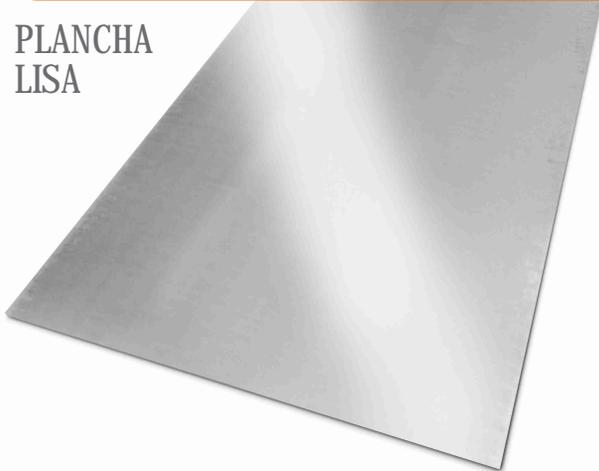

#### Dimensiones

Espesores: 0,30 - 0,35 y 0,40 mm.

Anchos: 950 y 1000 mm.

Instalación: Sobre entablado continuo y mediante sistema de embalitados.

\*Largos Estándar: 2000 - 2500 - 3000 - 3660 mm.

\* Largos especiales a pedido.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

### Transporte



- En camiones abiertos se recomienda el uso de carpas.
- Proteger las planchas si no van a ser instaladas de inmediato.

### Almacenamiento



- Las planchas deben almacenarse en forma horizontal, apiladas sobre largueros de madera de distintas dimensiones de modo que éstas queden con una ligera pendiente.
- El lugar de almacenamiento debe ser cubierto y techado.
- Evitar el almacenamiento en áreas con fluctuaciones de altas temperaturas o humedad.
- En el caso que las planchas se hubieran mojado durante su traslado, deberán secarse antes de proceder a su almacenamiento.

# CINTAC®

Camino a Melipilla 8920, Maipú, Santiago  
Fono Ventas: (56-2) 484 9200

Cintac Exposición: Sepúlveda Leyton 3172  
Santiago • Fono Ventas: (56-2) 484 9400

[cintac.cl](http://cintac.cl)


## Cubiertas Metalcon Planchas Acanaladas y Lisas

EXIJA CALIDAD  
METALCON  
Y RESPALDO

## CUBIERTAS METALCON

Ahora las Planchas Acanaladas y Lisas cuentan con la resistencia, conveniencia y durabilidad Metalcon®

- Mix completo de medidas estándar con stock permanente y largos especiales a pedido.
- Sistema de bulto fácil desarrollado para una mejor manipulación y zuncho de acero con taco incorporado que simplifica el acopio.
- Calidad de acero bajo Norma ASTM 792 AZM 150 (150 gr/m<sup>2</sup>).

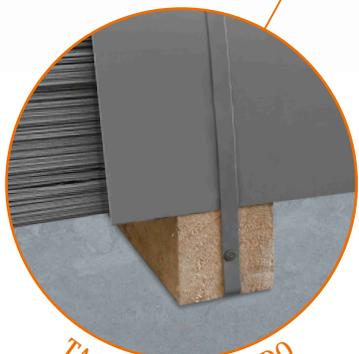


TACO INCORPORADO

## CUBIERTAS METALCON

### TOLEDANA



#### Características Técnicas

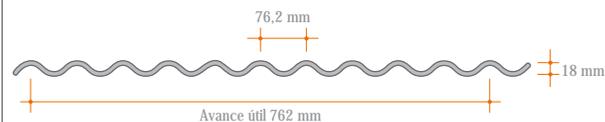

#### Dimensiones

Espesores: 0,30 - 0,35 y 0,40 mm.

Instalación: Sobre costaneras de acero o madera seca.

\*Largos Estándar: 2000 - 2500 - 3000 - 3660 mm.


\* Largos especiales a pedido.

#### Planchas por bulto (0,30 - 0,35 y 0,40)

Largos mm	Unidades	Largos mm	Unidades
2000	350	3000	230
2500	280	3660	190

## CUBIERTAS METALCON

### 5V

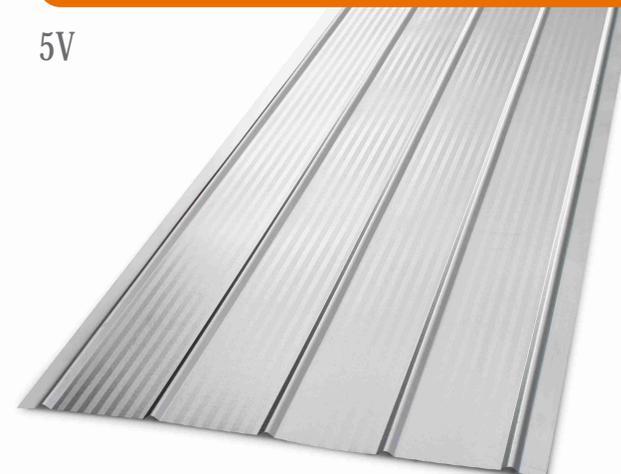

#### Características Técnicas



#### Dimensiones

Espesores: 0,30 - 0,35 y 0,40 mm.

Instalación: Espesores 0,35 y 0,40 mm. Deben ser instalados sobre entablado continuo o tablero estructural.

\*Largos Estándar: 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm.

\* Largos especiales a pedido.

#### Planchas por bulto (0,30 - 0,35 y 0,40)

Largos mm	Unidades	Largos mm	Unidades
2000	350	3000	230
2500	280	3500	190