

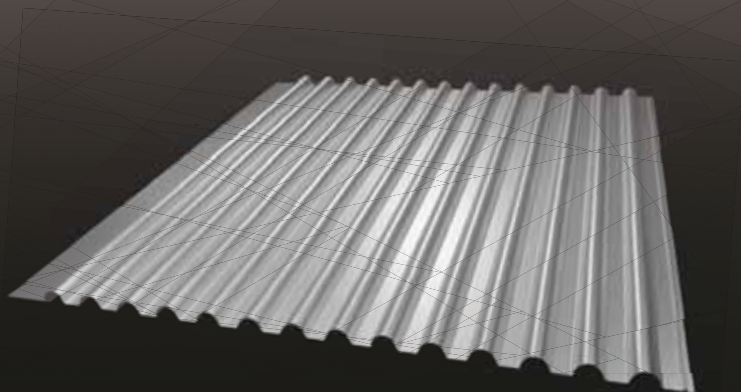


MINI CAMEL PANEL

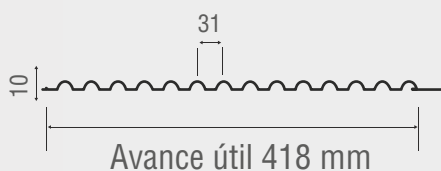

Geometría



Largo mínimo: 30 cm.
Largo máximo: 8,5 mt.


Características Técnicas

Espesor (mm): 0,5

Peso: 5,4 kg/m²

Peso perforado: 4,3 kg/m²

Transparencia: 22%
Perforado estándar



Posibles usos:
Revestimientos y cielos.

Horizontal Vertical

Tabla de Cargas

Mini Camel Panel

Cargas Admisibles (Kgf/m²)




Distancia entre costaneras (m)

Condición de apoyo



Tipo de carga	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
Sobrecarga	496	143	57	-	-
Succión viento	496	143	57	-	-
Sobrecarga	714	314	145	72	39
Succión viento	714	314	145	72	39
Sobrecarga	894	275	113	55	-
Succión viento	894	275	113	55	-

Distanciamiento de costaneras según tabla de cargas




*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación





INSTALACIÓN MINI CAMEL PANEL

- 1 Terminación inferior**
Forro metálico inferior, diseño y desarrollo según proyecto.



- 2 Terminación superior**
Forro metálico superior, diseño y desarrollo según proyecto.




- 3 Detalle esquinero**
Forro metálico esquinero, diseño y desarrollo según proyecto.





ISOMÉTRICA INSTALACIÓN


Estructura debe estar nivelada y aplomada, ya sea perfiles de acero, hormigón, bloque de ladrillo, perfiles de madera o placa OSB.

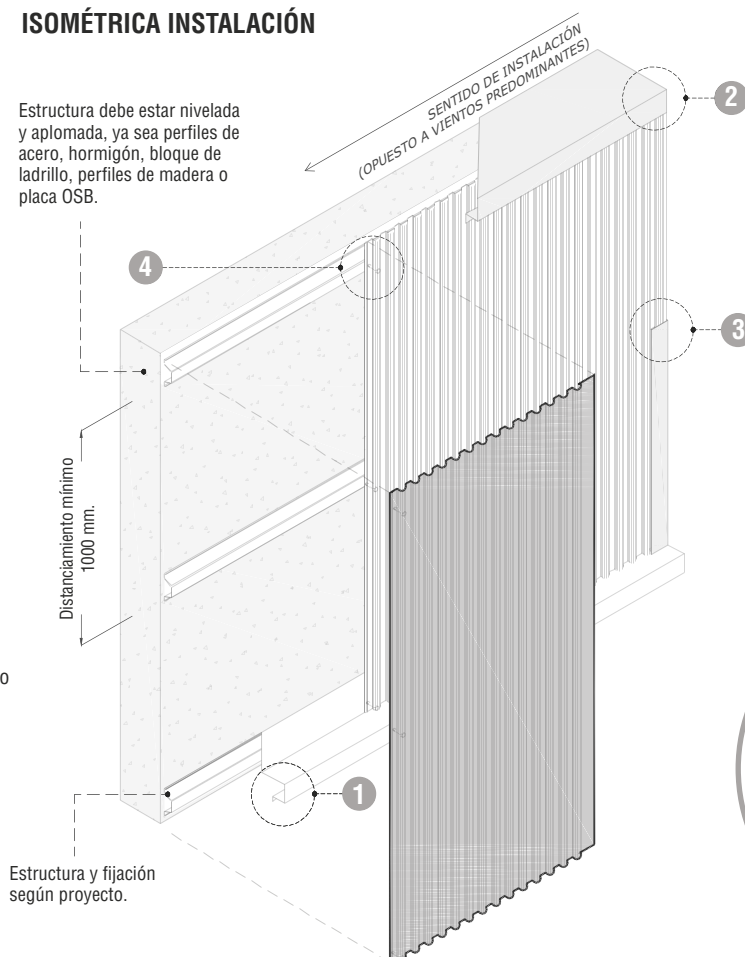

- 4 Encuentro de Paneles**
Panel con aleta botaguas, debe instalarse por debajo.



Alternativa Estructura Metalcon

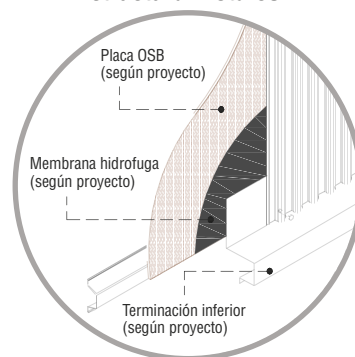

Superficies de Instalación



Perfiles metálicos abiertos o cerrados estructurales.



Perfiles metalcon (omegas, perfil C y U).



Perfiles metálicos y sistema Tubest para proyectos industriales y mineros.



Muros de hormigón (nivelar con omegas Metalcon Cintac. Diseño de omega según proyecto).



Sobre listones, placa de madera + membrana hidrofuga (placa con lámina incorporada)