
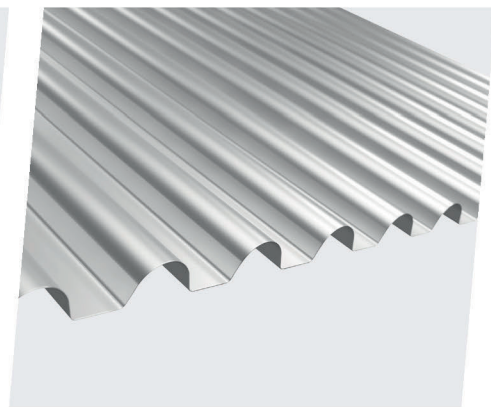
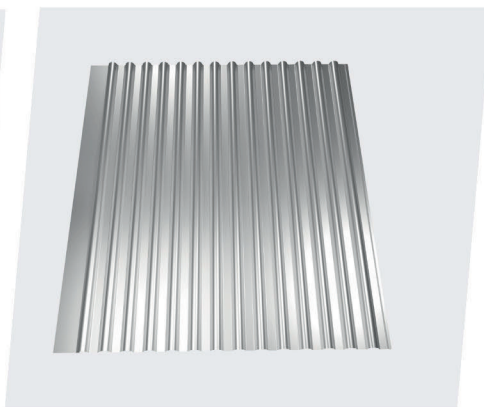
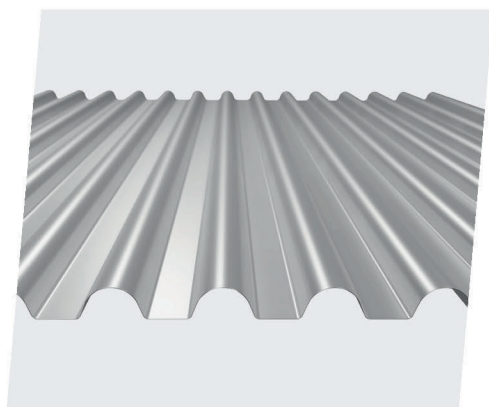





MINI CAMEL PANEL

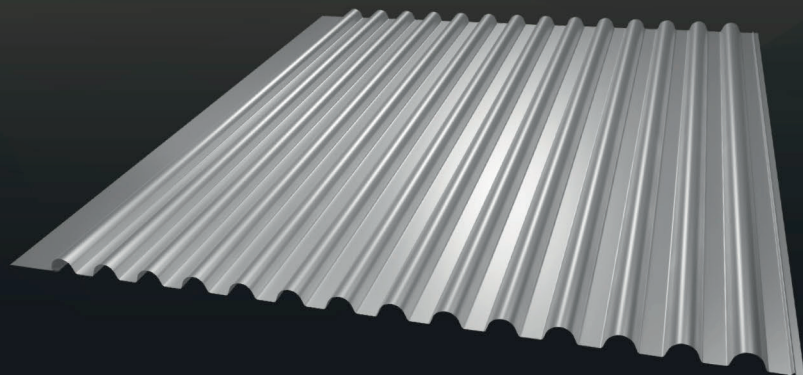

Panel ondulado simétrico diseñado para resolver superficies interiores y exteriores que serán apreciadas en escalas cercanas, tales como viviendas unifamiliares de distintos estilos, oficinas, salas de recepción, establecimiento de tipo educacional, etc. Su enganche deja superficies libres de fijaciones* dando un efecto de continuidad. Su geometría de valles planos aumenta la superficie de contacto con la sub-estructura portante del panel permitiendo un apoyo más eficiente y la unión de enganche permite visualizar fachadas continuas.

*La fijación oculta es posible en paños de 3 metros de largo máximo.

Geometría

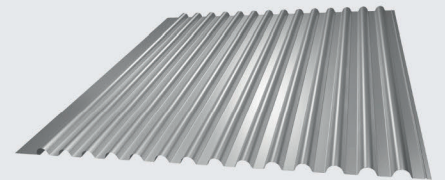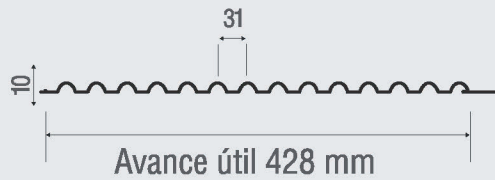


Características técnicas

Transparencia 22%

Peso

Espesor(mm)

Posibles usos





5,4 kg/m²
peso perforado
4,3 kg/m²

0,5

 Horizontal
  Vertical
  Diagonal

Tabla de cargas

Mini camel Panel	Cargas Admisibles (Kgf/m ²)					
		Distancia entre costaneras (m)				
Condición de apoyo	Tipo de carga	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
	Sobrecarga	496	143	57	-	-
	Succión viento	496	143	57	-	-
	Sobrecarga	714	314	145	72	39
	Succión viento	714	314	145	72	39
	Sobrecarga	894	275	113	55	-
	Succión viento	894	275	113	55	-

*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación