
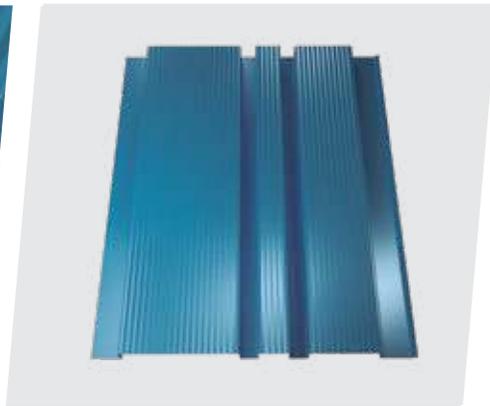
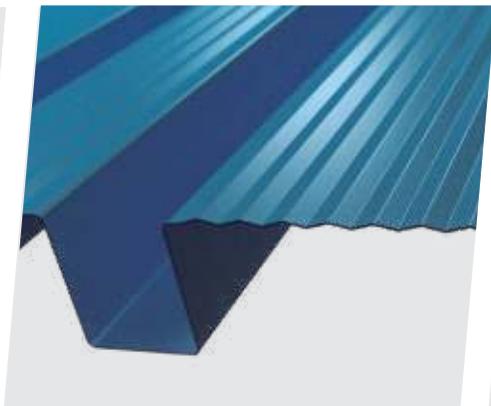
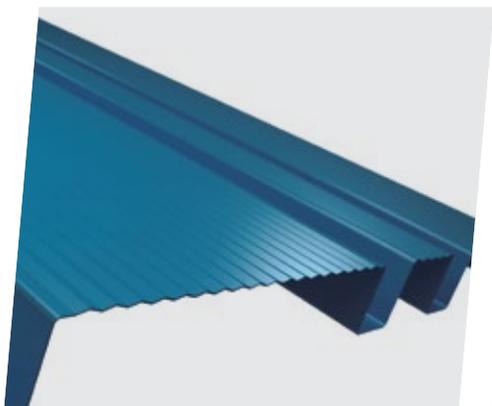





CITY PANEL

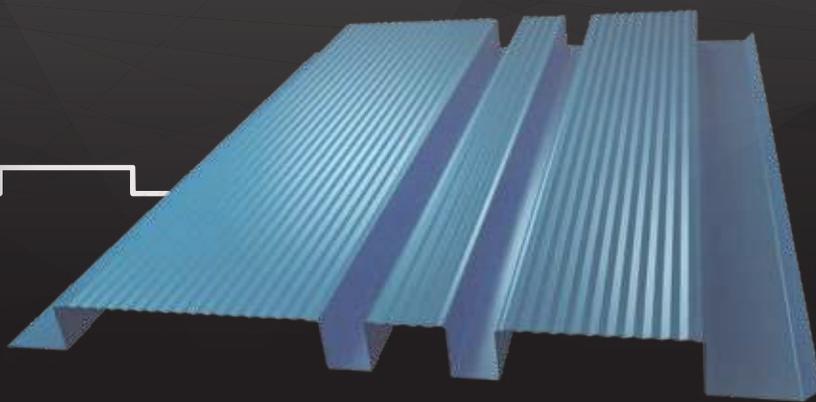

Este revestimiento tiene una singular geometría asimétrica que rompe con la monotonía de los tableados tradicionales, City Panel otorga ritmo a las superficies cubiertas con este panel y da un toque de elegancia a escala cercana con **su tratamiento superficial de microfrisos.**

La profundidad del panel es de 30mm al igual que la de Crown Panel, esto crea un efecto de profundidad distinguible desde la distancia y ayuda a disimular fijaciones ayudando a ver la instalación como un paño completo. Ambos paneles pueden combinarse por tener el mismo acople entre módulos, se usa en fachadas interiores y exteriores en obras de mediana y gran escala tales como galpones de procesos, bodegas, servicios y comercio, edificios corporativos y edificaciones habitacionales en altura.

Geometría

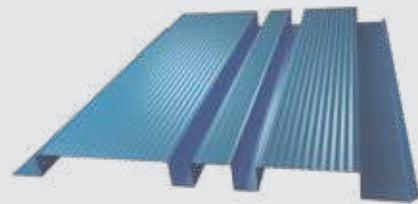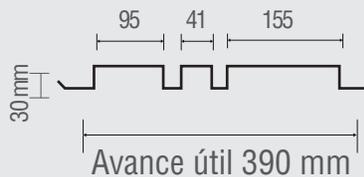


Características técnicas

Transparencia 22%

Peso

Espesor(mm)

Posibles usos



5,4 kg/m²
peso perforado
4,3 kg/m²

0,5

Horizontal

Vertical

Diagonal

Tabla de cargas

City Panel	Cargas Admisibles (Kgf/m ²)													
	Espesor mm	Distancia entre costaneras (m)												
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
 tipo de carga	375	238	164	116	76	51	36	-	-	-	-	-	-	-
	404	261	183	127	87	63	47	37	30	-	-	-	-	-
 sobrecarga	393	249	171	124	94	73	58	47	38	32	-	-	-	-
	387	250	175	130	101	81	67	56	48	42	37	37	30	-
 succión de viento	492	313	216	157	119	93	73	53	40	30	-	-	-	-
	482	311	218	161	125	100	82	65	51	42	34	-	-	-

*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación