

# PV-4

- Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y condiciones de resistencia.
- Permite combinación con paneles perforados y traslúcidos de igual geometría.
- Se fabrica en acero Zinalum® según norma ASTM A-792-99 AZ 50, calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5 m - Máx. 14 m), largos superiores sujetos a consulta.

## PV-4



## Características Técnicas

Terminación	Zinalum®	Espesores (mm)	0,4	Adaptabilidad	— Recto	Usos	Cubiertas	Pendiente Mínima	5%	
	Poliéster		0,5		⤿ Curvo		Revestimientos			
	Terminaciones especiales		0,6		⤿ Contracurvo		Horizontal			
			0,8		⊗ Perforado		Vertical			

## Tabla de Cargas

Condición de apoyo	Espesor mm	Tipo de carga	Cargas Admisibles (kg/m <sup>2</sup> )										
			Distancias entre costaneras (m)										
			1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	0,4	Esfuerzo	315	200	138	100	76	59	47	38	31	-	-
		Deformación	1105	564	324	203	134	93	67	49	37	-	-
	0,5	Esfuerzo	461	293	202	147	111	87	69	56	46	39	33
		Deformación	1382	705	406	254	168	116	83	61	46	35	-
	0,6	Esfuerzo	610	388	268	195	148	115	92	75	62	52	44
		Deformación	1659	846	487	304	202	140	100	74	55	42	32
0,8	Esfuerzo	927	590	407	297	225	176	141	115	96	80	68	
	Deformación	2212	1128	649	406	269	187	134	98	74	56	43	
	0,4	Esfuerzo	368	234	161	117	89	69	55	45	-	-	-
		Deformación	2669	1364	788	494	330	230	167	124	95	73	58
	0,5	Esfuerzo	534	340	234	171	129	101	81	66	51	-	-
		Deformación	3338	1706	985	618	412	288	209	155	118	92	73
	0,6	Esfuerzo	720	459	317	231	175	137	106	85	68	54	45
		Deformación	4005	2047	1182	742	495	346	250	186	142	110	87
0,8	Esfuerzo	974	620	428	312	231	175	137	106	85	68	54	
	Deformación	5340	2730	1576	989	660	461	334	249	190	147	116	
	0,4	Esfuerzo	461	294	202	148	112	88	70	56	45	37	30
		Deformación	2090	1068	616	386	257	179	130	96	73	57	44
	0,5	Esfuerzo	669	426	294	215	163	128	102	82	66	53	43
		Deformación	2614	1335	771	483	322	224	162	121	92	71	56
	0,6	Esfuerzo	902	575	397	290	221	169	130	104	84	68	55
		Deformación	3136	1603	925	580	386	269	195	145	110	85	67
0,8	Esfuerzo	1219	777	537	393	295	222	170	132	106	87	70	
	Deformación	4181	2137	1233	773	515	359	260	193	147	114	89	

i) Se considera un acero de calidad ASTM A792 Gr.37 (Fy = 2600 kg/cm<sup>2</sup>).

ii) Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm<sup>2</sup>.

iii) Se considera una deformación admisible igual a L/200.


iv) "''" Carga admisible menor a 30 kg/m<sup>2</sup>.

• Los valores indicados en la tabla corresponden a una luz de máxima permisible para sobrecarga uniformemente distribuida calculado teóricamente.


• Esta tabla se presenta como una guía. CINTAC® no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

## Esquemas de Instalación

### Fijación en revestimientos

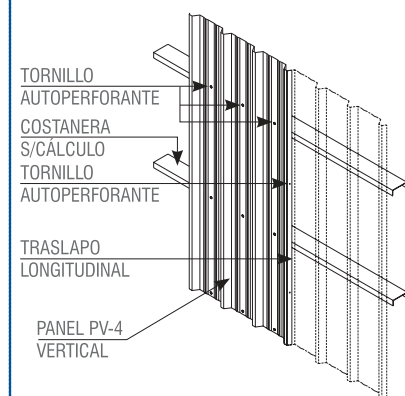

### Fijación en cubiertas

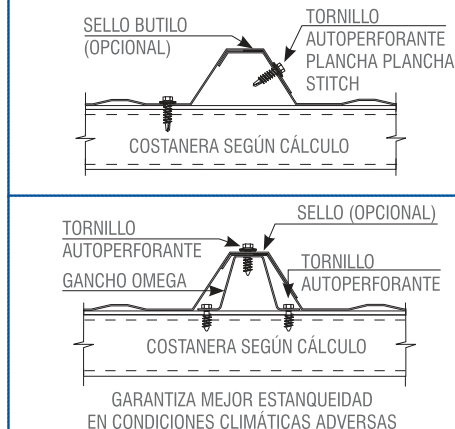

### Encuentro esquina

