



PANELES CURVOS Y CONTRACURVOS

La aplicación de curvas y contracurvas, disponible para la línea de paneles Instapanel Cintac, resalta sus proyectos con nuevas y atractivas formas. Aplicable a:


Curvas y Contracurvas


- PV-4
- PV-6
- PV-8
- PIT

El largo mínimo del panel es de 1,5 m. y el máximo 12m., para espesores desde 0,5 mm. Para largos superiores consulte a Cintac.

USOS



- Cubiertas
- Revestimientos
- Hombro Curvo

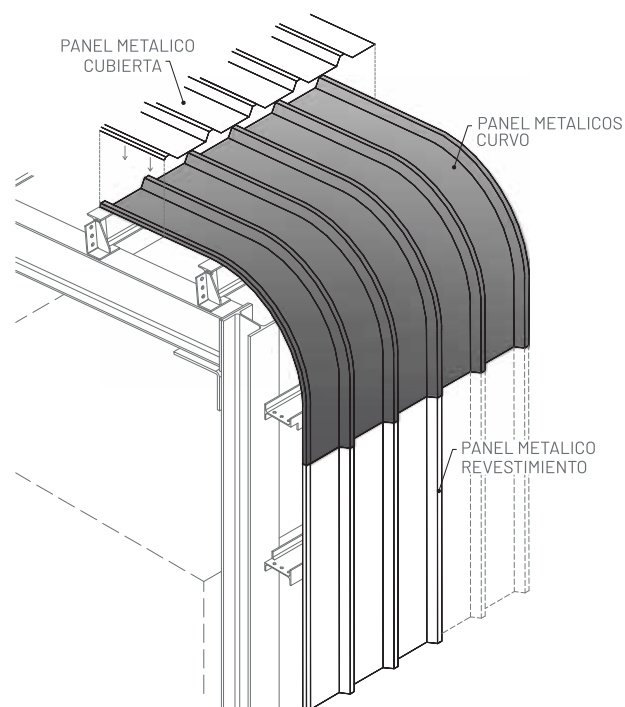

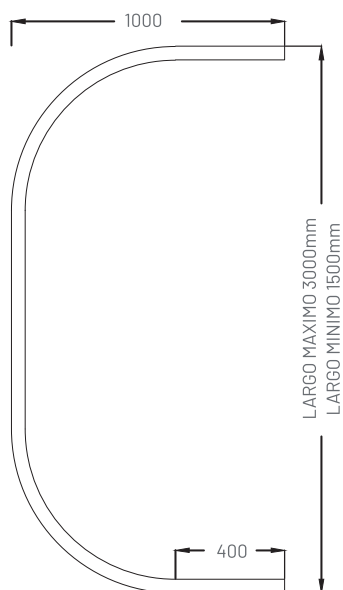

NOTAS PARA DISEÑO Y FABRICACION

- Se necesita radio mínimo de 600mm.
- Se necesita un tramo del panel curvo mínimo de 400mm.
- El tramo curvo deberá ser considerado con medida múltiplo de 25mm.
- Los paneles que se pueden curvar son los siguientes:
 - PV-4
 - PV-6
 - PV-8
 - PIT
- Largo mínimo de fabricación 1500mm.
- Largo máximo de fabricación 12000mm. Sobre esta medida consultar con Cintac.

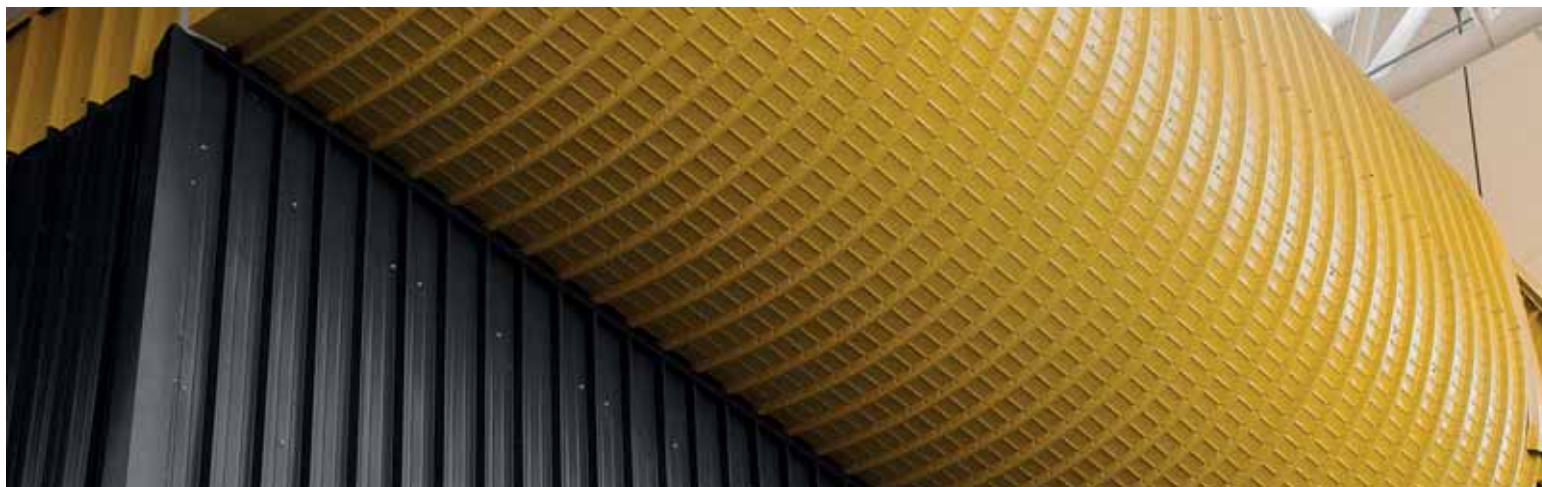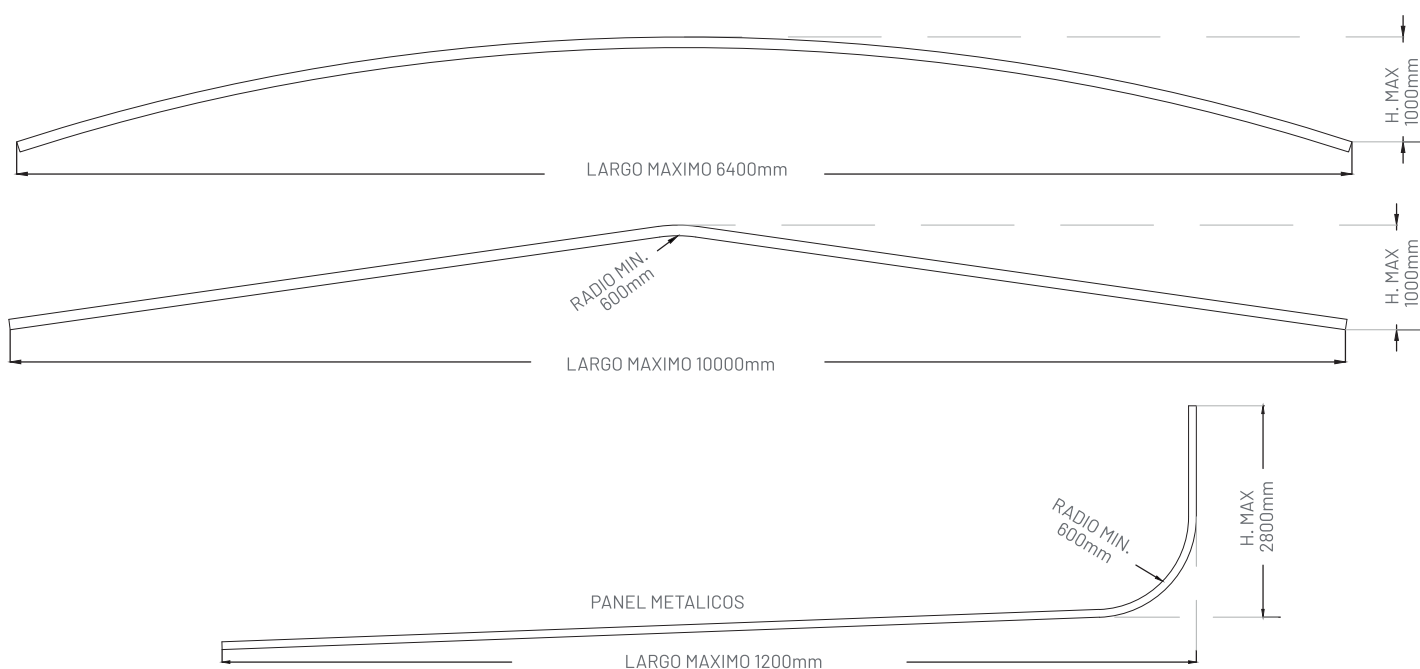

• Los dibujos grafican la condición máxima de longitud para un solo panel. Mayores desarrollos se obtienen adicionando paneles, previa consulta a CINTAC®.
Largo mínimo del panel a curvar y/o contracurvar es de 1,5 m y en 0,5 mm espesor de acero.