

# PANELES PERFORADOS

La aplicación de perforaciones, en la línea de paneles Instapanel CINTAC®, entrega gran atractivo visual, tanto en revestimientos interiores como exteriores, resultando obras con diseño único y estilo propio.

Aplicable a:

- PV-4
- PV-6
- Pit
- Ondulado 48
- PV-8


El largo mínimo de los paneles es de 1,5 m y máximo 15,0 m para largos superiores, consulte a CINTAC®.

## Usos

- Revestimientos
  - Diagonal
  - Horizontal
  - Vertical
- Cielo falso
- Celosías
- Soluciones acústicas
- Control pasivo de la luz solar
- Revestimientos traslúcidos


## Diagrama de perforaciones

Perforado  $\varnothing 4$  a eje 8 mm.



22% de área perforada

## Perforación estándar

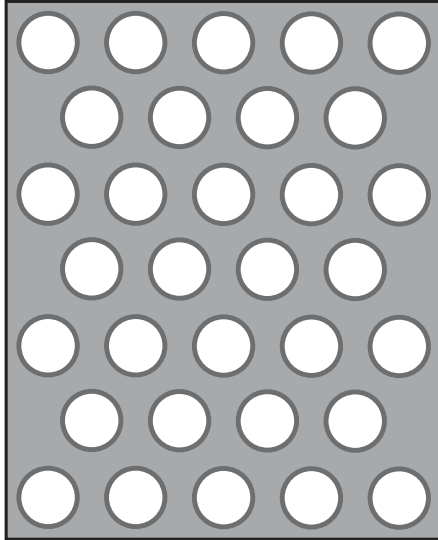

Diámetro de perforación 4 mm.

