

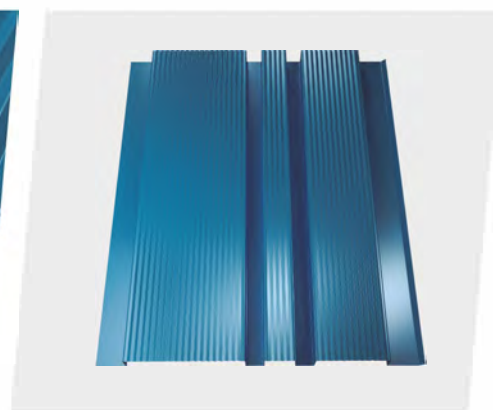
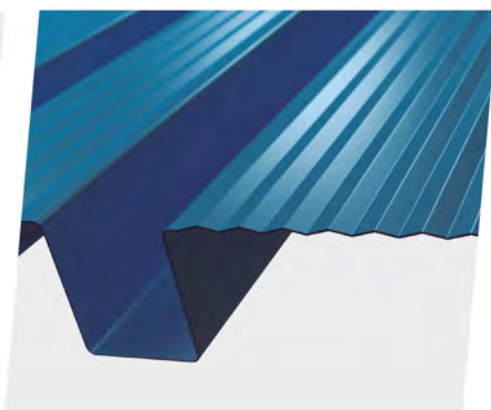


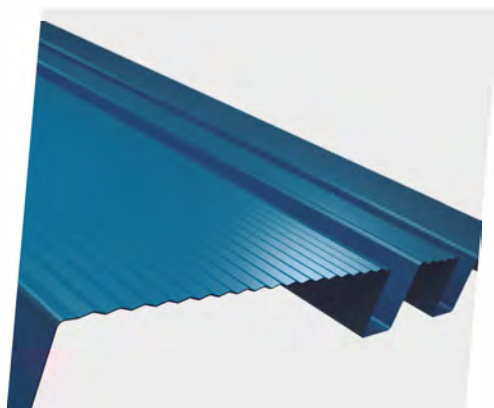

**INSTAPANEL**  
COLLECTION




## CITY PANEL

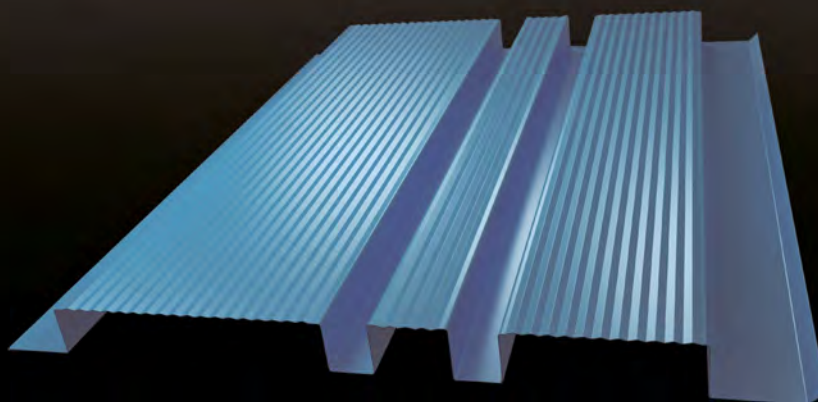

Este revestimiento tiene una singular geometría asimétrica que rompe con la monotonía de los tableados tradicionales, City Panel otorga ritmo a las superficies cubiertas con este panel y da un toque de elegancia a escala cercana con **su tratamiento superficial de microfrisos**.

La profundidad del panel es de 30 mm al igual que la de Crown Panel, esto crea un efecto de profundidad distinguishable desde la distancia y ayuda a disimular fijaciones ayudando a ver la instalación como un paño completo. Ambos paneles pueden combinarse por tener el mismo acople entre módulos, se usa en fachadas interiores y exteriores en obras de mediana y gran escala tales como galpones de procesos, bodegas, servicios y comercio, edificios corporativos y edificaciones habitacionales en altura.

## Geometría

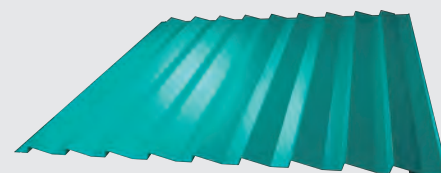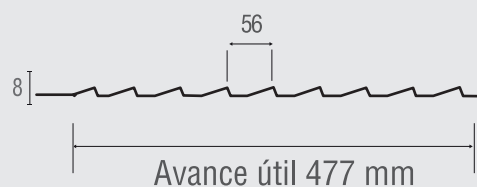

## Características técnicas

Transparencia 22%

Peso

Espesor(mm)

Posibles usos



4,8 kg/m<sup>2</sup>  
peso perforado  
3,8 kg/m<sup>2</sup>

0,5

Horizontal
   
Vertical
   
Diagonal

## Tabla de cargas

### Mini Stair Panel

Cargas Admisibles (Kgf/m<sup>2</sup>)

Distancia entre costaneras (m)

Condición de apoyo	Tipo de carga	0,50	0,75	1,00	1,25
	Sobrecarga	376	108	43	-
	Succión viento	376	108	43	-
	Sobrecarga	447	196	108	54
	Succión viento	448	196	108	54
	Sobrecarga	560	208	85	41
	Succión viento	562	208	85	41

\*Tabla de carga desarrollada para paneles sin perforación